

Кондиционер транспортный RE 04-20 / RM 04-20



**Кондиционер RE 04-20 / RM 04-20 предназначен
для создания и поддержания комфортных условий
в кабине транспортного средства**

- Имеет минимальный вес (корпус изготовлен из легкого и прочного пластика)
- Компактен (имеет минимальные габаритные размеры)
- Монтаж прост и удобен
- Имеет возможность управления блоком климат-контроля
- Рамная конструкция имеет гальваническое покрытие
- Обладает электроизоляционными свойствами, что позволяет установку на электротранспорт


Ваш комфорт – наша забота

BVI
БЕЛВНЕШИНВЕСТ

Технические характеристики

	RE 04-20	RM 04-20
Мощность охлаждения, кВт	4	5,5
Производительность вентилятора, м³/ч	640	640
Потребляемый ток, А	80	15
Напряжение питания, В	24	24
Масса, кг	30	25
Габаритные размеры	870x540x233	870x540x233
Хладагент	R134a, поставляется в заправленном виде	R134a
Расположение компрессора	Встроенный в накрывной блок	Устанавливается отдельно
Тип компрессора	Электрический	Механический
Дополнительная комплектация	Дефлекторная панель	Дефлекторная панель

Габаритные размеры кондиционера

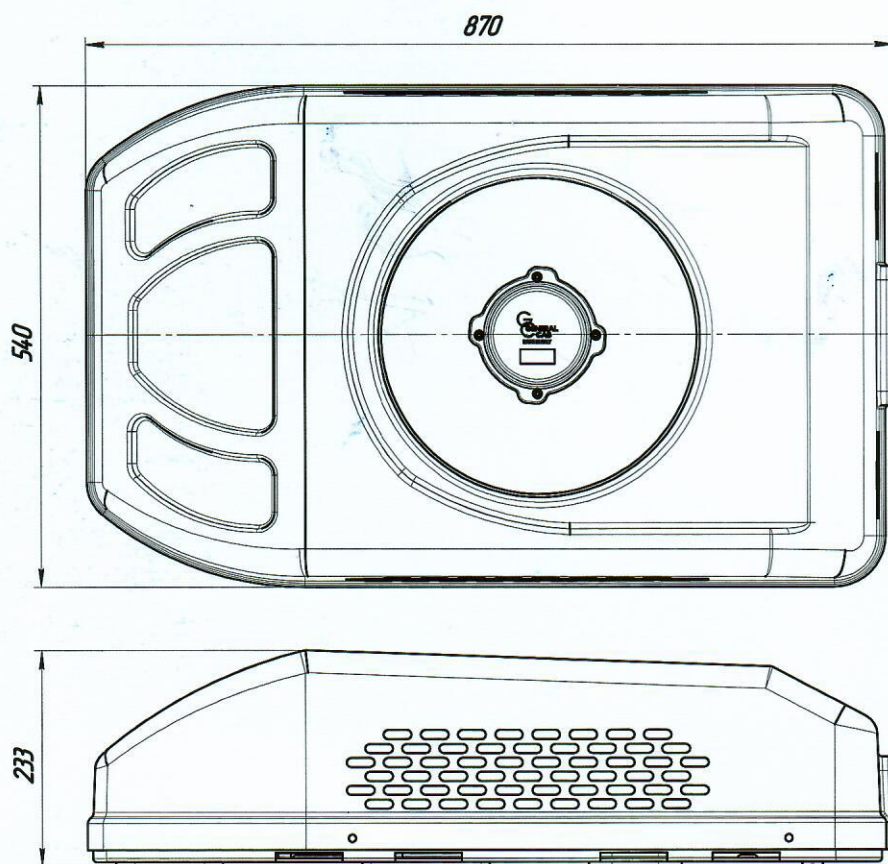

ЗАО «БЕЛВНЕШИНВЕСТ»

Адрес производства в РБ:
220075, г. Минск,
пр. Партизанский, 168А
Конт. тел.: +375-17-395-68-68
E-mail: belvneshinvest@rambler.ru

Адрес Представительства в РФ:
105484, г. Москва,
ул. 16-я Парковая, 26/4, офис 4207
Конт. тел.: +7-910-710-02-30
E-mail: smirnovbvi@mail.ru

www.bvi.by



БВИ
БЕЛВНЕШИНВЕСТ