Блок климатический AHBE.KT16.01.000



Блок климатический АНВЕ.КТ16.01.000 предназначен для поддержания комфортных условий рабочего места водителя пассажирского транспортного средства.

- Обладает функциями отопления и кондиционирования
- Нагревательный элемент типа РТС
- Низкое потребление электроэнергии
- Имеет высокопрочный корпус
- Распределение потока воздуха по направлениям «лобовое стекло/лицо/ноги»
- Имеет встроенный защитный датчик температуры воздуха
- Коммутационная коробка с классом защиты IP67 выполнена из металла
- Обладает электроизоляционными свойствами, соответствующими нормам для электротранспорта.
- Возможны различные исполнения мощности отопления и охлаждения в данном корпусе


Ваш комфорт – наша забота



Технические характеристики

Теплопроизводительность, кВт	8
Холодопроизводительность	9
Тип отопителя	Электрический, РТС
Производительность вентилятора, м³/ч	1200
Напряжение питания (вентилятора), В	24
Потребляемый ток 24В, А	13
Напряжение питания, В	400-600
Масса, кг	30
Габаритные размеры	657x608x263
Тип хладагента	R 134a
Дополнительная комплектация	Шланги, фитинги, теплоизоляция, соленоидный клапан

Габаритные размеры блока климатического

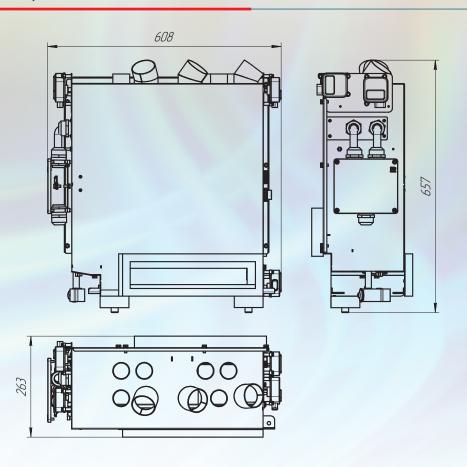

ЗАО «БЕЛВНЕШИНВЕСТ»

www.bvi.by

Адрес производства:

РБ, г. Минск, пр. Партизанский, 168А Конт.тел. в РБ: +375-17-395-68-68 E-mail: belvneshinvest@rambler.ru

Адрес Представительства в РФ: 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, 26/4, офис 4207 Конт. тел.: +7-910-710-02-30 E-mail: smirnovbvi@mail.ru

